



www.KTCBROTHERS.com



MONTACARGAS HIDRÁULICO

Referencia




425-HS1030DM

Versión 2025-06

Imagen de Referencia. La información de este documento puede cambiar sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Capacidad de Carga Nominal (Q) | 1000 kg |
| Tipo de Mástil | Doble |
| Distancia al Centro de Masa (C) | 500 mm |
| Altura Mínima (H) | 3000 mm |
| Altura del tenedor (h) | 90 mm |
| Longitud del Tenedor (L) | 1150 mm |
| Distancia entre tenedor (E) | 330 - 870 mm (Ajustable) |
| Longitud (A) | 1650 mm |
| Ancho (B) | 760 mm |
| Altura Mínima (F) | 2020 mm |
| Velocidad de Descenso | Ajustable |
| Radio de Giro (R) | <1650 mm |

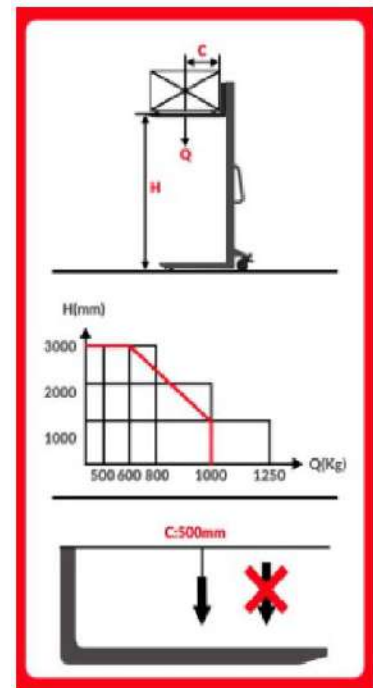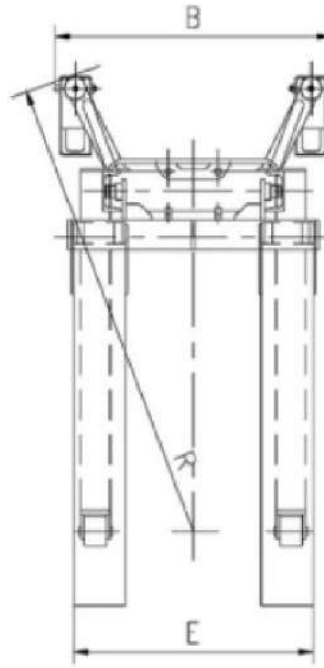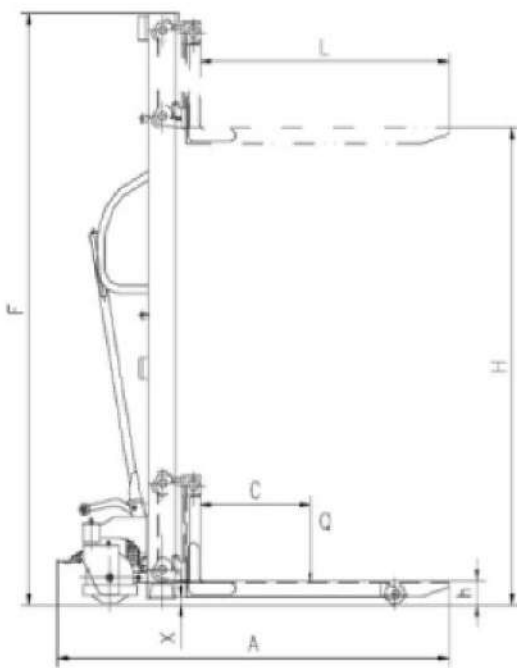

INFORMACIÓN ADICIONAL

Accesorios incluidos

- Tornillo de ventilación



Aplicaciones recomendadas

- Levante de cargas.
- Transporte de mercancía en Bodega.
- Entre otras.

Peso neto

307 kg

Garantía

1 año